


Średnica zasieku D [mm]	Zalecana długość montażu L [mb]	Ilość zwojów w zasieku Z [szt.]	Waga zasieku [kg]			
			B	T	US	UM
400	7 - 8	54	4,9	5,4	6,6	7,3
450	7 - 8		5,6	6,1	7,3	8,3
500	7 - 8		6,1	6,7	8,2	9,1
550	8 - 9		6,7	7,4	8,9	10
600	8 - 9		7,3	8	9,7	10,8
650	8 - 9		7,9	8,7	10,4	11,8
730	9 - 10		8,9	9,8	11,8	13,1
850	9 - 10		10,3	11,3	13,7	15,3
980	10 - 11		11,9	13,1	15,7	17,8

DOSTĘPNE RODZAJE OSTRZY

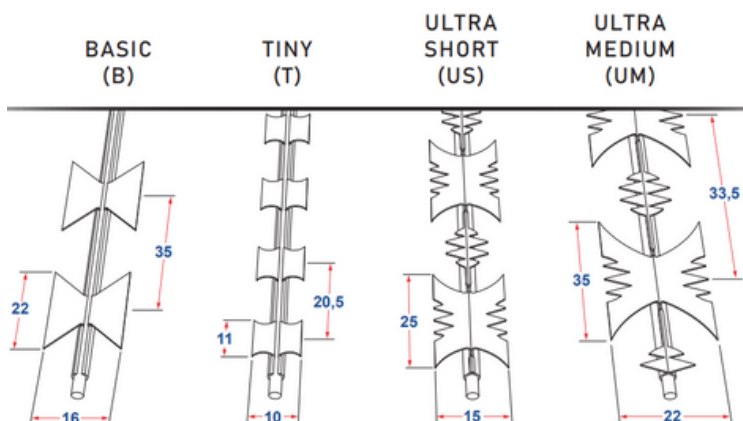

DANE TECHNICZNE DRUTU

- drut sprężynowy ocynkowany
- średnica drutu $\varnothing 2,5$ mm
- materiał DX52 Z100 (ocynk min. 100 g/m²)
- wytrzymałość na rozciąganie Rm 1650 - 1750 MPa

DANE TECHNICZNE TAŚMY

- taśma stalowa ocynkowana
- grubość taśmy 0,5 mm
- materiał DX52 Z270

Protector Fence Sp. z o. o. Ul. Zagórki 8 hala 5.1, 77-300 Człuchów

www.protectorfence.pl

Kontakt:
+48 791 701 771
handlowy@protectorfence.pl
biuro@protectorfence.pl

Biuro handlowe:
Ul. Grażyny 15
Lokal 220 / II piętro
02-548 Warszawa, Polska