



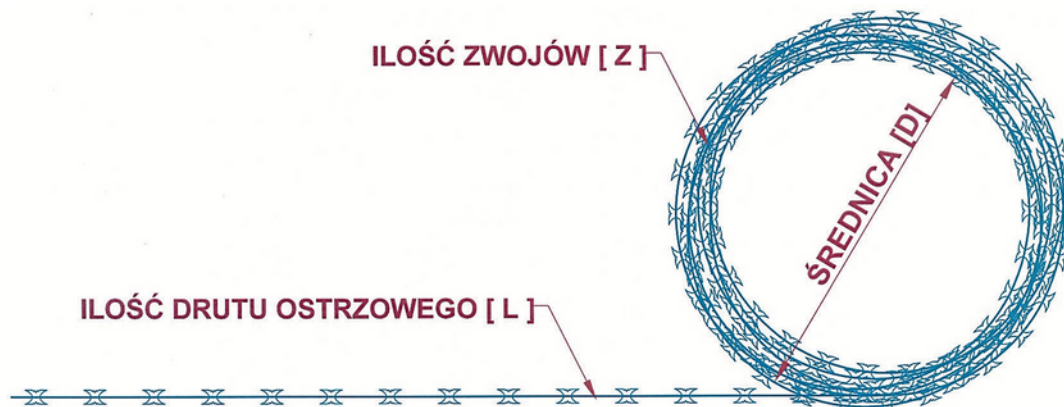

Średnica zwoju D [mm]	Ilość zwojów Z [szt.]	Ilość drutu ostrych L [mb]	Waga drutu [kg]			
			B	T	US	UM
800	40	100	6,9	7,8	9,7	10,2
	60	150	10,3	11,7	14,6	15,3
	80	200	13,7	15,6	19,4	20,4
	100	250	17,1	19,5	24,3	25,5
	120	300	20,6	23,4	29,2	30,6

DOSTĘPNE RODZAJE OSTRZY

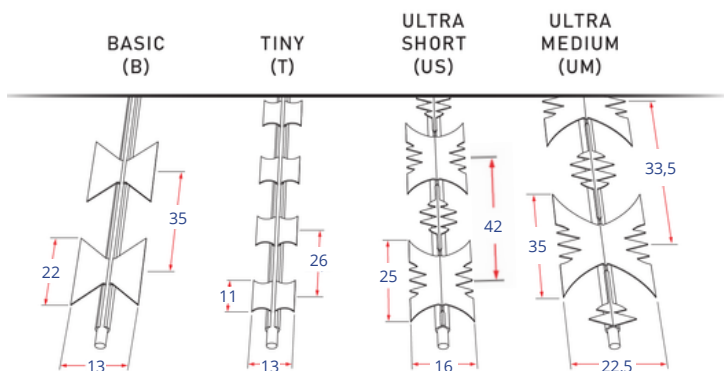

DANE TECHNICZNE DRUTU

- drut sprężynowy ocynkowany (ocynk min. 150 g/m²)
- średnica drutu Ø2,5 mm
- norma PN-EN 10270-1 SM
- wytrzymałość na rozciąganie Rm 380 - 550 MPa
- dostępną także ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej

DANE TECHNICZNE TAŚMY

- taśma stalowa ocynkowana
- grubość taśmy 0,5 mm
- materiał DX51D Z275 (ocynk min. 275 g/m²)
- dostępną także ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej

Protector Fence Sp. z o. o. Ul. Zagórki 8 hala 5.1, 77-300 Człuchów

www.protectorfence.pl

Kontakt:
+48 791 701 771
handlowy@protectorfence.pl
biuro@protectorfence.pl

Biuro handlowe:
Ul. Grażyny 15
Lokal 220 / II piętro
02-548 Warszawa, Polska