



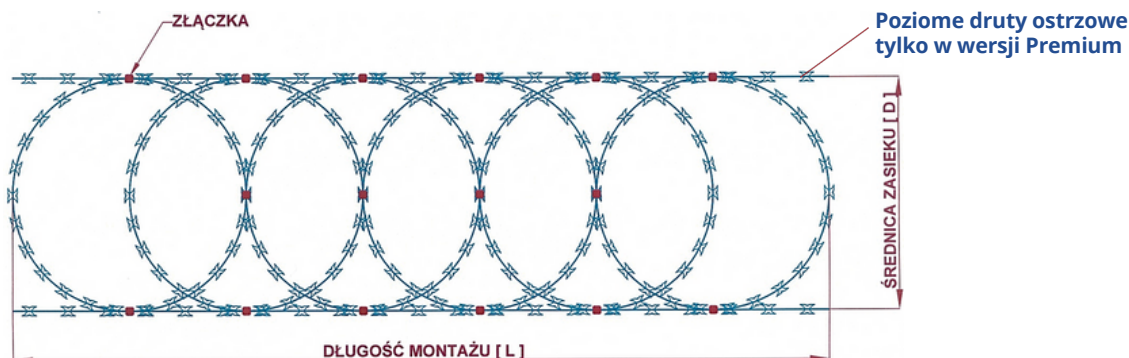

Średnica zasieku D [mm]	Długość montażu L [mb]	Waga zasieku Flatwrap Standard [kg]				Waga zasieku Flatwrap Premium [kg]			
		B	T	US	UM	B	T	US	UM
400	15,2	11,1	12,2	14,8	15,4	13,2	14,6	17,7	18,5
450	15,3	11,0	12,1	14,6	15,2	13,1	14,5	17,6	18,3
500	15,0	10,6	11,6	14,0	14,6	12,7	13,9	16,9	17,7
700	15,4	10,2	11,2	13,7	14,4	12,3	13,6	16,7	17,5
900	15,3	9,8	10,8	13,3	13,9	11,9	13,2	16,3	17,0

AVAILABLE TYPES OF BLADES

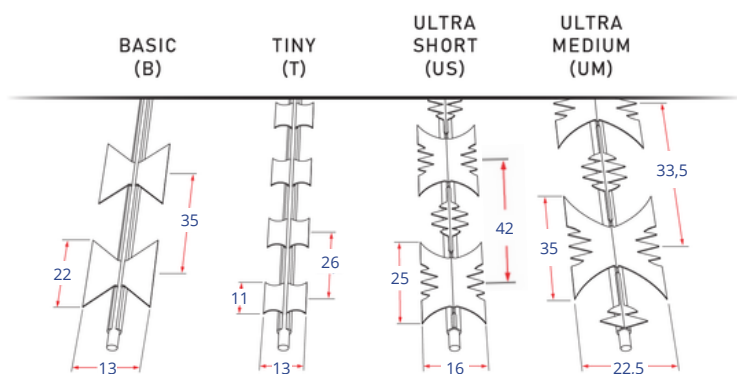

DANE TECHNICZNE DRUTU

- drut sprężynowy ocynkowany
- średnica drutu $\varnothing 2,5$ mm
- materiał DX52 Z100 (ocynk min. 100 g/m²)
- wytrzymałość na rozciąganie Rm 1650 - 1750 MPa

DANE TECHNICZNE TAŚMY

- taśma stalowa ocynkowana
- grubość taśmy 0,5 mm
- materiał DX52 Z270 (ocynk min. 270 g/m²)

Protector Fence Sp. z o. o. Ul. Zagórki 8 hala 5.1, 77-300 Człuchów

www.protectorfence.pl

Kontakt:
+48 791 701 771
handlowy@protectorfence.pl
biuro@protectorfence.pl

Biuro handlowe:
Ul. Grażyny 15
Lokal 220 / II piętro
02-548 Warszawa, Polska