



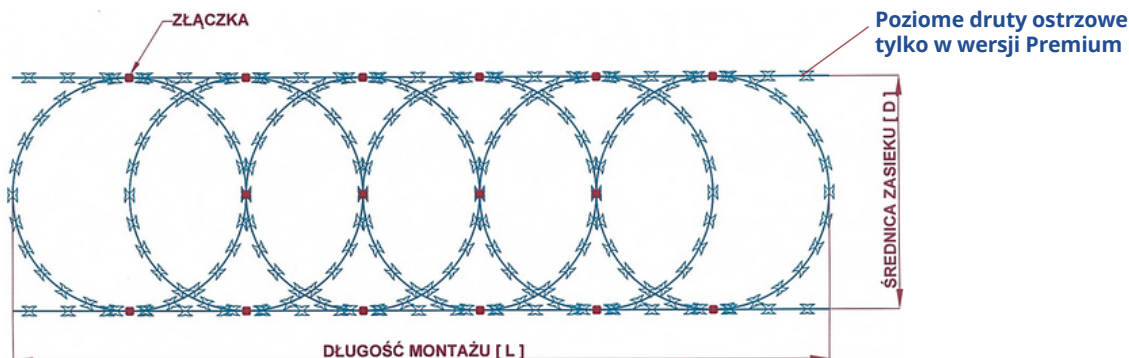

Średnica zasieku D [mm]	Długość montażu L [mb]	Waga zasieku Flatwrap Standard [kg]				Waga zasieku Flatwrap Premium [kg]			
		B	T	US	UM	B	T	US	UM
400	15,2	11,1	12,2	14,8	15,4	13,2	14,6	17,7	18,5
450	15,3	11,0	12,1	14,6	15,2	13,1	14,5	17,6	18,3
500	15,0	10,6	11,6	14,0	14,6	12,7	13,9	16,9	17,7
700	15,4	10,2	11,2	13,7	14,4	12,3	13,6	16,7	17,5
900	15,3	9,8	10,8	13,3	13,9	11,9	13,2	16,3	17,0

DOSTĘPNE RODZAJE OSTRZY

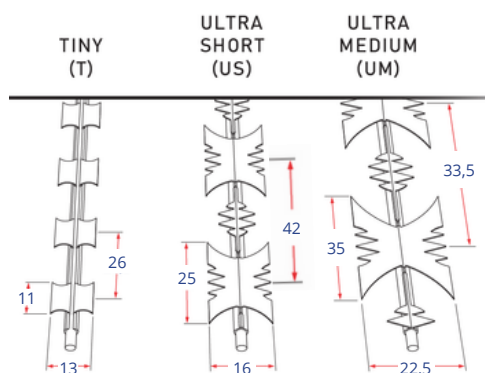

DANE TECHNICZNE DRUTU

- drut ze stali nierdzewnej
- średnica drutu $\varnothing 2,5$ mm
- wytrzymałość na rozciąganie Rm 900 MPa
- materiał AISI 304
- opcjonalne wykonanie AISI 316

DANE TECHNICZNE TAŚMY

- taśma ze stali nierdzewnej
- grubość taśmy 0,4 mm
- materiał AISI 304
- opcjonalne wykonanie AISI 316

Protector Fence Sp. z o. o. Ul. Zagórki 8 hala 5.1, 77-300 Człuchów

www.protectorfence.pl

Kontakt:
+48 791 701 771
handlowy@protectorfence.pl
biuro@protectorfence.pl

Biuro handlowe:
Ul. Grażyny 15
Lokal 220 / II piętro
02-548 Warszawa, Polska