



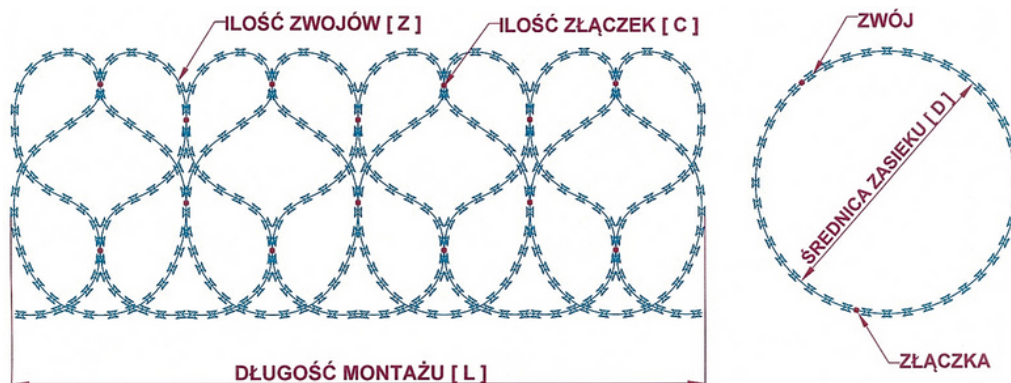

Średnica zasieku D [mm]	Zalecana długość montażu L [mb]	Ilość zwojów w zasieku Z [szt.]	Ilość złączy na zwoj C [szt.]	Waga zasieku [kg]			
				B	T	US	UM
400	7 – 8	54	3	5,2	5,7	6,9	7,6
450	7 – 8		3	5,8	6,4	7,6	8,6
500	7 – 8		3	6,4	7,0	8,5	9,4
550	8 – 9		3	7,0	7,7	9,2	10,3
600	8 – 9		3	7,6	8,3	10,0	11,1
650	8 – 9		5	8,4	9,2	10,9	12,3
730	9 – 10		5	9,4	10,3	12,3	13,6
850	9 – 10		5	10,7	11,8	14,2	15,8
980	10 – 11		7	12,6	13,8	16,4	18,5

DOSTĘPNE RODZAJE OSTRZY

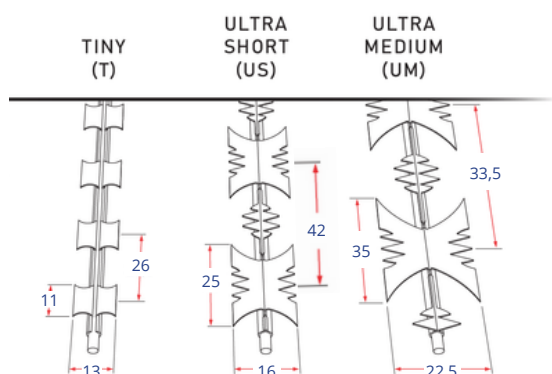

DANE TECHNICZNE DRUTU

- drut ze stali nierdzewnej
- średnica drutu Ø2,5 mm
- wytrzymałość na rozciąganie Rm 900 MPa
- materiał AISI 304
- opcjonalne wykonanie AISI 316

DANE TECHNICZNE TAŚMY

- taśma ze stali nierdzewnej
- grubość taśmy 0,4 mm
- materiał AISI 304
- opcjonalne wykonanie AISI 316

Protector Fence Sp. z o. o. Ul. Zagórki 8 hala 5.1, 77-300 Człuchów

www.protectorfence.pl

Kontakt:
+48 791 701 771
handlowy@protectorfence.pl
biuro@protectorfence.pl

Biuro handlowe:
Ul. Grażyny 15
Lokal 220 / II piętro
02-548 Warszawa, Polska