



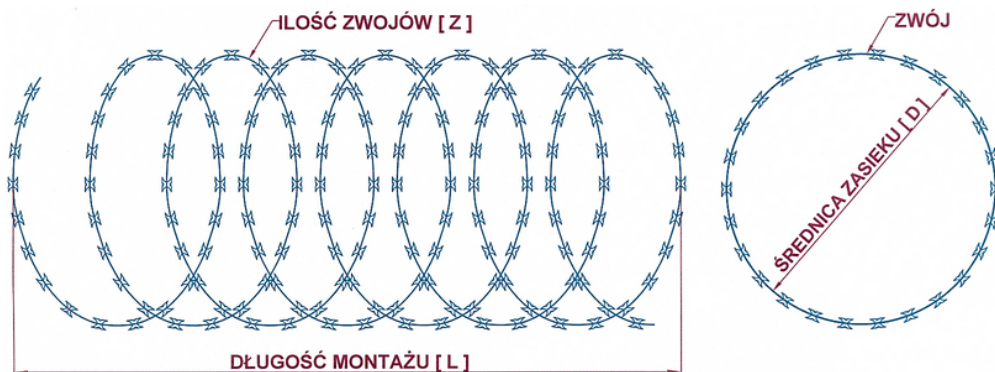

| Średnica zasieku D [mm] | Zalecana długość montażu L [mb] | Ilość zwojów w zasieku Z [szt.] | Waga zasieku [kg] |      |      |      |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|------|------|------|
|                         |                                 |                                 | B                 | T    | US   | UM   |
| 400                     | 7 – 8                           | 54                              | 4,9               | 5,4  | 6,6  | 7,3  |
| 450                     | 7 – 8                           |                                 | 5,6               | 6,1  | 7,3  | 8,3  |
| 500                     | 7 – 8                           |                                 | 6,1               | 6,7  | 8,2  | 9,1  |
| 550                     | 8 – 9                           |                                 | 6,7               | 7,4  | 8,9  | 10,0 |
| 600                     | 8 – 9                           |                                 | 7,3               | 8,0  | 9,7  | 10,8 |
| 650                     | 8 – 9                           |                                 | 7,9               | 8,7  | 10,4 | 11,8 |
| 730                     | 9 – 10                          |                                 | 8,9               | 9,8  | 11,8 | 13,1 |
| 850                     | 9 – 10                          |                                 | 10,3              | 11,3 | 13,7 | 15,3 |
| 980                     | 10 – 11                         |                                 | 11,9              | 13,1 | 15,7 | 17,8 |

## DOSTĘPNE RODZAJE OSTRZY

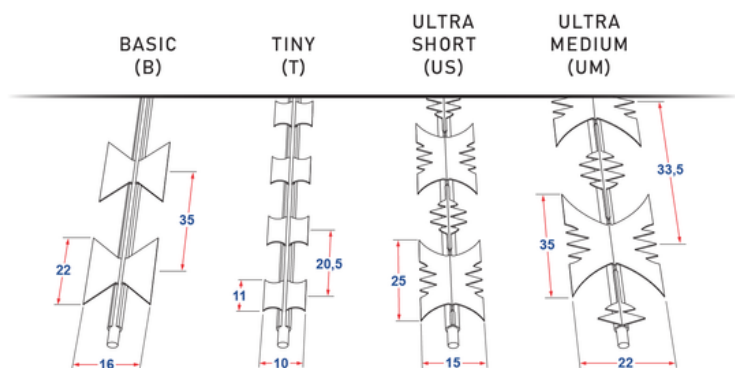

## DANE TECHNICZNE DRUTU

- drut sprężynowy ocynkowany
- średnica drutu Ø2,5 mm
- materiał DX52 Z100 (ocynk min. 100 g/m<sup>2</sup>)
- wytrzymałość na rozciąganie Rm 1650 - 1750 MPa

## DANE TECHNICZNE TAŚMY

- taśma stalowa ocynkowana
- grubość taśmy 0,5 mm
- materiał DX52 Z270 (ocynk min. 270 g/m<sup>2</sup>)

Protector Fence Sp. z o. o. Ul. Zagórki 8 hala 5.1, 77-300 Człuchów

[www.protectorfence.pl](http://www.protectorfence.pl)

Kontakt:  
+48 791 701 771  
[handlowy@protectorfence.pl](mailto:handlowy@protectorfence.pl)  
[biuro@protectorfence.pl](mailto:biuro@protectorfence.pl)

Biuro handlowe:  
Ul. Grażyny 15  
Lokal 220 / II piętro  
02-548 Warszawa, Polska